


PBC-технология. Аддитивный трибологический активный смазочный состав ТМ «INGRICON».

«Спинелла-С»


ЛИФТОВАЯ КАНАТНАЯ СМАЗКА (ТРОСОВАЯ).

КАНАТЫ СТАЛЬНЫЕ ТЯГОВЫЕ. УРАВНОВЕШИВАЮЩИЕ КАНАТЫ ЛИФТА.

Сфера применения: в крытых и закрытых помещениях любого типа и назначения. Предназначено для всех видов стальных канатов(тросов) в том числе с сердечником (ГОСТ 7666-80; ГОСТ 3091-80). Для любых видов канатных свивок.

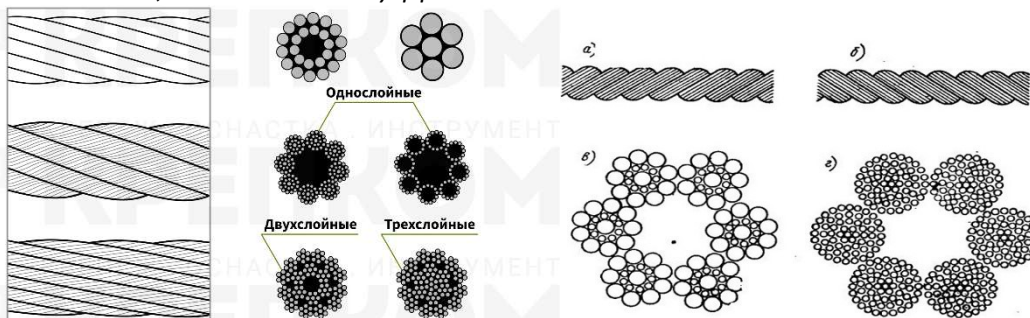

Конструкции канатов по роду свивки бывают крестовые и односторонние. Если проволоки в прядях и пряди в канате свиты в одну сторону (правую или левую), то канат односторонней свивки. Если проволоки в прядях свиты в одну сторону, а пряди в канатах — в другую, то канат крестовой свивки. Если пряди в канате свиты в правую сторону, канат считают правой крестовой свивки, если в левую — левой крестовой свивки.

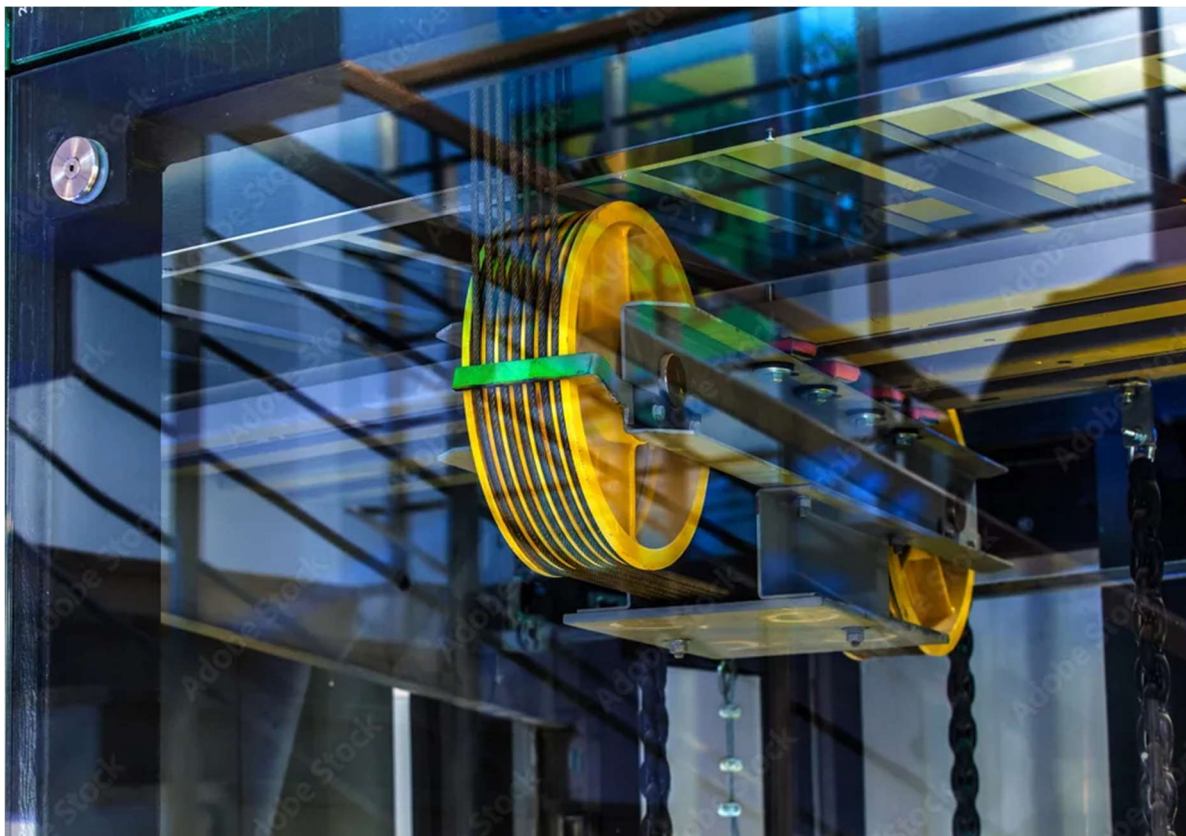

Многоцелевой, антифрикционный, водостойкий, пластичный смазочный материал с повышенным жизненным циклом. Обладает водоотталкивающей способностью и реологическими свойствами проникать в мельчайшие полости узлов.

РВС-технология. Аддитивный трибологический активный смазочный состав ТМ «INGRICON».

-увеличивает Прочность, Гибкость, Устойчивость к истиранию, Устойчивость к раздавливанию, Сопротивление усталостному разрушению, Коррозионную стойкость, Сопротивление вращению, Защиту от окислительных и термических разрушений. Снимает напряжение нитей и прядей, модифицирует металлические поверхности нитей и прядей, снижает коэффициент трения между ними. Снижается трение между канатами и стенками ручьев канатоведущих шкивов.

-положительно влияет на прочностные и износостойкие характеристики каната, **обеспечивая безопасное использование** длительное время.

Элемент состава **Ingricon** останавливает процесс окисления, гидрофильности и деградации смазки- **Нет окисления, нет гидрофильности и деградации смазки, и как следствие, нет повышенного износа каната.**

Смазка обладает противозадирными свойствами, препятствует заеданию и свариванию сопрягающихся поверхностей, предотвращает развитие фреттинг-коррозии.

Способ применения: желательно очистить канат, особенно если он имеет сильные загрязнения. Если канат не имеет загрязнений, можно наносить поверх существующей смазки. Максимально размотать канат по длине. При начале сматывания наносить состав путем распыления из баллона с расстояния 15-20 см. по всей плоскости каната на ведущем шкиве до полного его сматывания. Оставить смотанным канат на 60-120 минут. Далее использовать согласно регламенту изделия.

Состав: группа минеральных масел+АТАСС 1,5% (аддитивный трибологический активный смазочный состав – ТМ **Ingricon**).

Характеристики: консистентный состав от черного до темно-серого цвета. Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже- 200. Массовая доля воды, %, отсутствие. Температура самовоспламенения, °С, не ниже – 250. Температура каплепадения – не ниже 130*С. Гарантийный срок хранения пропитки в таре предприятия-изготовителя составляет 18 месяцев со дня изготовления. Производитель: ООО «ПКФ Альянс», 192029, г. С.-Петербург, ул. Дудко, д. 3, по заказу на ТУ 20.59.41-001-2038120234-2025 Тех. рег. (ТРТС 030/2012). Протокол исп. ВЛС-004-0558 2025 г. Декларация о соответствии: ЕАЭС № RU D-RU.PAO2.B29699/25