


*PBC-технология. Аддитивный трибологический активный смазочный состав ТМ «**INGRICON**».*

**Универсальная смазка:
Воздух-Вода (любая среда)**

(стойкость к смыванию ASTM D4049<3%)

**Нет окисления и деградации состава смазки.
Увеличивает срок эксплуатации механизмов в 3-5 раз!**

Применение: Авто, мото, садовая, вездеходная, речная, морская, крановая, погрузочная, спец техника, гидротехника, запорная арматура всех типов и размеров, кроме криогенной и пищевой.

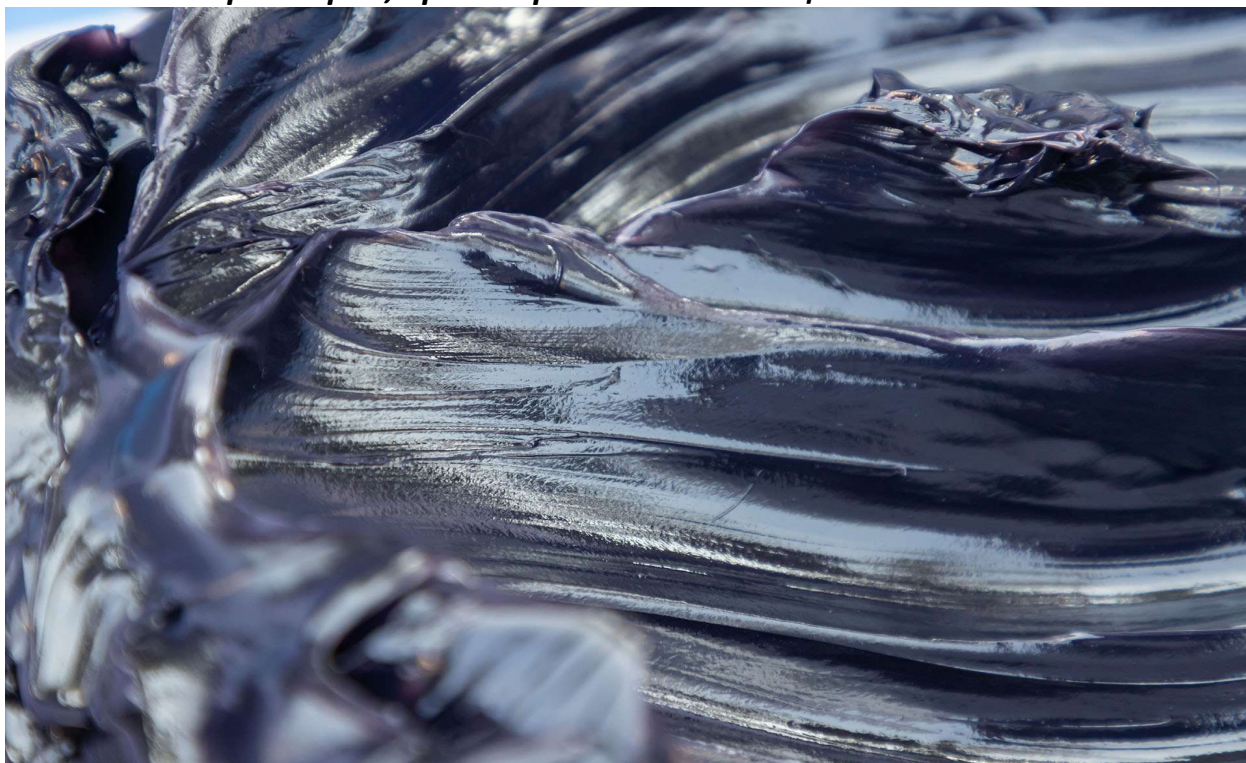

В быту: Петли, Замки, Запоры, **Резьбовые соединения**, Ролики направляющие, Консервация металлических изделий.

В сервисах: Любые узлы требующие шприцевания, малооборотистые зубчатые, червячные, цепные передаточные механизмы (работающие в любых видах окружающих сред). **Все виды РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ, ШПИЛЬКИ (Забудьте о проблеме - НЕ ОТКРУТИТЬ).** Консервация металлических изделий до -55*С.

Многоцелевой, водостойкий, пластичный смазочный материал, предназначенный для смазывания узлов трения качения и скольжения различных малооборотистых машин и механизмов, тросов, стальных канатов и т.п., работающих во всех климатических зонах и в условиях агрессивных сред (повышенная влажность, солевой туман, щелочные и

*РВС-технология. Аддитивный трибологический активный смазочный состав ТМ «**INGRICON**».*

кислотные испарения и растворы, загазованность, высокое давление, переменная граница «Вода-Воздух, Под водой, Агрессивные среды».

Применяется одновременно как антифрикционная и консервационная смазка с большой химической и термической стабильностью.

Применяется в любых условиях эксплуатации механизмов трения.

При постоянном использовании наблюдается накопительный эффект - поверхностный слой металла упрочняется и улучшаются антикоррозийные свойства. Образует на поверхности металла пассивирующую защитную плёнку. Не применять на поверхностях, имеющих коррозию.

Характеристики: Интервал рабочих температур -35...+90 °С; Температура каплепадения (ГОСТ 6793) +120 °С; Пенетрация (ГОСТ 5346) 150-190 мм* 10-1; Диаметр пятна износа (ГОСТ 9490) 0,6-0,7 мм; Нагрузка сваривания 1 960 Н; Стойкость к смыванию, % смывания (ASTM D4049) менее 3%; при использовании в качестве консервационной смазки до -55 °С.

Состав: Композиция минеральных масел+АТАСС 2%(аддитивный трибологический активный смазочный состав -ТМ **Ingricon**). Не токсичен, после взаимодействия с кожей-смыть водой с хозяйственным мылом или очищающей пастой.

Производитель: ООО «ПКФ Альянс», 192029, г. С.-Петербург, ул. Дудко, д. 3, по заказу на ТУ 20.59.41-001-2038120234-2025 Тех. рег. (ТРТС 030/2012). Протокол исп. ВЛС-004-0558 2025 г. Декларация о соответствии: ЕАЭС № RU D-RU.PAO2.B29699/2